


iZi Up

MENETIRÁNNYAL
SZEMBEN

FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV

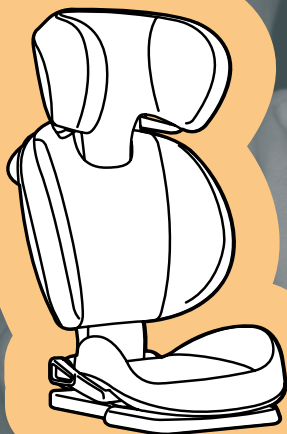

ECE R44 04

KORCSOPORT

2-3

TESTTÖMEG

15-36 kg

ÉLETKOR

4-12 év

BeSafe[®]

Köszönjük, hogy BeSafe iZi Up terméket választott

A BeSafe különös gonddal fejlesztett ki ezt a gyermekülést, annak érdekében, hogy az Ön gyermeke életének első szakaszában biztonságban lehessen.

Fontos, hogy a használati útmutatót az ülés bekötése ELŐTT olvassa el. A helytelen bekötés gyermekét veszélyeztetheti.

Tartalom

Fontos információk	3
A bekötés előkészítése	4
Öv bekötése menetiránnyal szemben beszerelt ülésnél	5
A gyermekülés eltávolítása	7
A gyermek elhelyezése a gyermekülésben	8
Alvóhelyzet	9
A huzat eltávolítása és visszahelyezése	10
Tisztítási utasítások	10
Figyelmeztetés: Lehetséges hibák	11
Vásárlói tájékoztató	11
Hasznos tanácsok	12
Garancia	13

Fontos információk



- NEM SZABAD felszerelni a gyermekülést az első utasülésen, ha az BEÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL rendelkezik.
- Az iZi Up olyan 3 pontos biztonsági övvel szerelhető be a menetiránnyal szemben, amelyet az ENSZ/ EGB 16 sz-ú előírása illetve egyéb, azzal egyenértékű szabványok alapján jóváhagytak.




- Az iZi Up jóváhagyása menetiránnyal szemben beszerelt ülésre, 15-36 kg súlyhatárú 2-3-es csoportra érvényes.
- Az ülésbe beültetett gyermeket MINDIG a 3 pontos biztonsági övvel kell rögzíteni.
- Ha a gyerek 36 kg-nál nehezebb, vagy ha annyira megnőtt, hogy válla már a 3 pontos biztonsági öv vállövének legmagasabb pontja felett van, gyermekbiztonsági rendszer használata nélkül foglalhat helyet a kocsiban.
- Balesetet követően az ülést ki kell cserélni. Lehet, hogy sérülésmentesnek látszik, de egy újabb baleset esetén nem biztos, hogy megfelelő védelmet biztosít gyermeke számára.
- Óvja az ülést a beszorulástól, rácsapódó ajtóktól, és ne tároljon benne csomagokat.
- Használat előtt győződjék meg, hogy a 3 pontos biztonsági öv nem rongálódott-e meg vagy nem csavarodott-e meg, és feszesen van-e bekötve.
- Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával.

A bekötés előkészítése


Fontos elemek

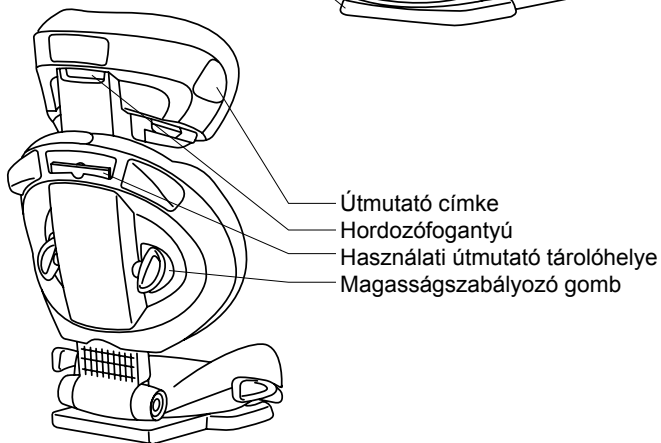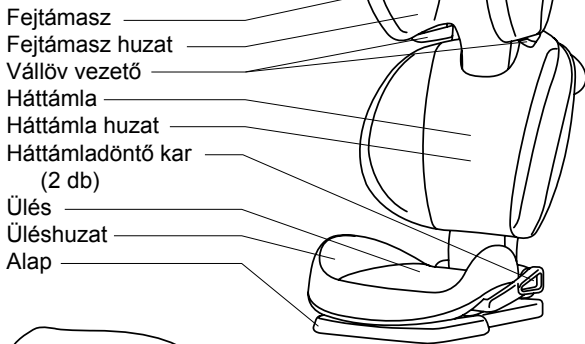

Öv bekötése menetiránnyal szemben beszerelt ülésnél

- **NEM SZABAD** felszerelni a gyerekülést az első utasülésen, ha az **BÉÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL** rendelkezik.  !
- Ha a kocs első ülésére szereli be a gyermekülést: győződjék meg, hogy a kocs ülésének háttámlája függőleges helyzetben van-e. Csúsztassa hátra a kocs ülését, ameddig lehet.


- 1- Helyezze rá az iZi Up-ot a kocs ülésre.
- 2- Győződjék meg, hogy a gyermekülés hátulja érinti-e a jármű ülésének háttámláját. Ha a jármű ülés fejtámasza elnyomja a gyermekülést a kocs ülés háttámlájától, állítsa be megfelelően, vagy vegye ki a fejtámaszt (1).

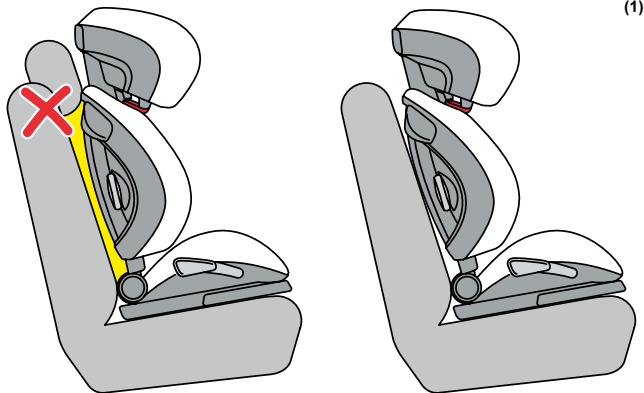


- Ha az ülés bizonytalan érzést kelt a benne ülőben, a kocsí fej támlájának eltávolítása után is használni lehet a további stabilizáló pántot.
- A biztonság szempontjából a stabilizáló pánt nem lényeges alkatrész, és csak akkor kell használni a kocsiban, ha az iZi Up csupán a kocsí 3 pontos övével van bekötve, és ha nem lehet eltávolítani a kocsí fej támláját.

A stabilizáló pánt elhelyezése


- A stabilizáló pánt csak a legfelső helyzetbe állított iZi Up és fej támla esetén helyezhető el.
- Vezesse át a stabilizáló pántot a huzat és az iZi Up fej támlájának felülete között.
- Majd vezesse a pántot a kocsí fej támlájának két tartórúdja közé.
- A magasságállító gomb forgatásával szabályozza be az iZi Up-ot a megfelelő magasságba.
- Húzza meg a stabilizáló pántot úgy, hogy a lehető legszorosabban húzza a tépőzárat (2).



- 3- Csúsztassa nyitott helyzetbe a vállöv vezető alsó részét, és helyezze be az övet a vezetőbe. Győződjék meg, hogy az öv nincs-e megcsavarodva, és utána zárja ismét az övvezetőt (3).

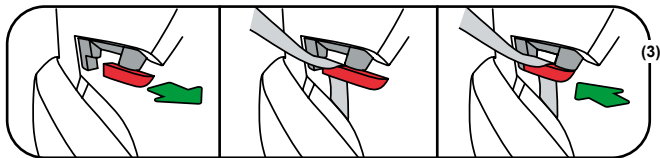


- 4- Mielőtt elindulna, mindig kapcsolja be a három pontos biztonsági övet a csatjába, akár csak olyankor, amikor nem ül senki a gyermekülésben! (4)

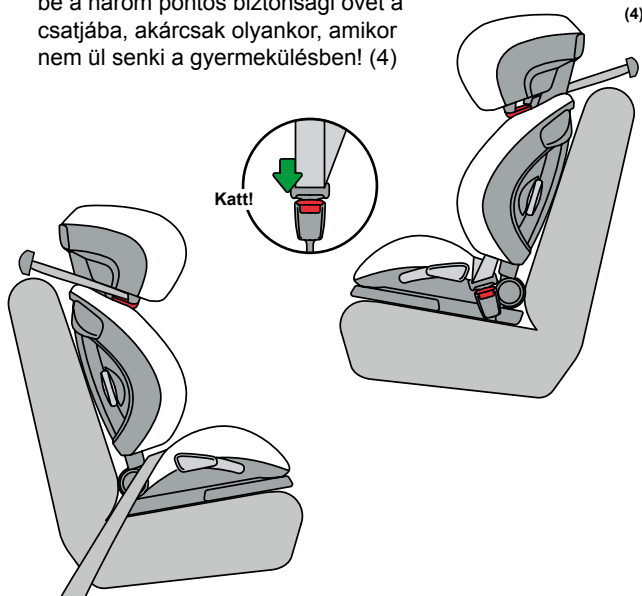

A gyermekülés eltávolítása


- 1- Csúsztassa nyitott helyzetbe a vállöv vezető alsó részét, és távolítsa el az övet a vezetőből (5).

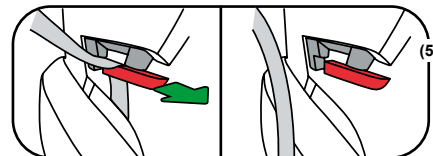


- 2- Vegye ki az iZi Up-ot a kocsiból.

A gyermek elhelyezése a gyermekülésben


1- Állítsa a háttámlát és a fejtámaszt a megfelelő magasságba a magasságszabályozó gomb forgatásával. Győződjék meg, hogy a vállöv egy szintben van-e a gyermek vállával (6).




2- Csúsztassa nyitott helyzetbe a vállöv vezető alsó részét, és helyezze be az övet a vezetőbe. Győződjék meg, hogy az öv nincs-e megcsavarodva, és utána zárja ismét az övvezetőt (7).

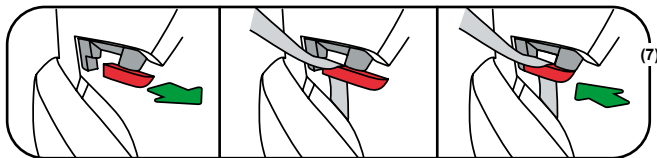

3- Kapcsolja be az övet a csatba a helyére kattintással. Az ágyékövnek a csípőkön kell elhelyezkednie (8).

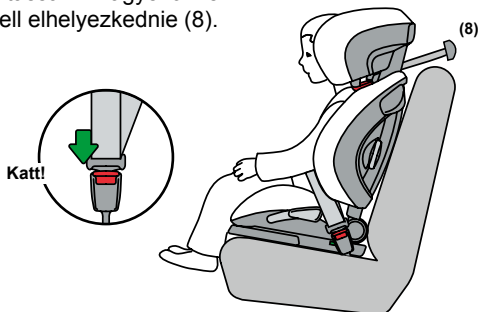


4- Ha az öv lazán fut, húzza feszesre a visszahúzó szerkezet irányában (9).




Alvóhelyzet

• Alvásához az iZi Up két különböző helyzetbe állítható a háttámladöntő kar felfelé mozgatásával (10).



• Nyomja a zöld nyíl irányába az ülést, ha vissza akarja állítani a függőleges helyzetbe. Ha az öv lazán fut, húzza feszesre a visszahúzó szerkezet irányában (11).



A huzat eltávolítása és visszahelyezése

A huzat eltávolítása


- A huzat eltávolításakor figyeljen rá, hogy ugyanazokat a lépéseket tegye meg, mint az elhelyezésekor, csak fordított sorrendben.
 - Az ülés kárpitja 3 különálló részből áll.
- 1- A háttámla huzatját úgy tudja eltávolítani, hogy a hátoldalán feltépi a tépőzárat, leakasztja a rugalmas rögzítőhurokokat a rögzítőkampókról és körös-körül óvatosan lehúzza a huzatot a háttámla pereméről.
 - 2- A fejtámasz huzatját úgy tudja eltávolítani, hogy leakasztja a rugalmas rögzítőhurokokat a rögzítőkampókról és körös-körül óvatosan lehúzza a huzatot a fejtámasz pereméről..
 - 3- Az ülés huzatját úgy tudja eltávolítani, hogy leakasztja a rugalmas rögzítőhurokokat a rögzítőkampókról és körös-körül óvatosan lehúzza a huzatot az ülésről.

A huzat visszahelyezése

- Helyezze vissza a huzatot az eltávolításához adott utasítások sorrendjének megfordításával.

Tisztítási utasítások

- A gyermekülés huzatjának kimosásakor a huzat belsejében elhelyezett utasításokat kell követnie (12).



- NE használjon durva hatású tisztítószereket; ezek ártalmasak lehetnek az ülés szerkezeti anyagára.

Figyelmeztetés: Lehetséges hibák

- **NEM SZABAD** felszerelni a gyerekülést az első utasülésen, ha az **BEÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL** rendelkezik.
- **NE** vezesse a kocsni biztonsági övét a háttámladöntő karok köré.
- **NE** használja a gyermekülést a 3 pontos biztonsági öv nélkül (13).



(13)

Vásárlói tájékoztató

Tudnivalók az öv bekötéséről MENETIRÁNNYAL SZEMBEN beszerelt ülésnél

- Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A többször módosított 44.04 számú előírás alapján általánosan használható olyan járművekben, amelyek az ENSZ/EGB 16 számú előírása, illetve azzal egyenértékű más szabványok alapján jóváhagyott 3 pontos biztonsági övvel vannak felszerelve.

Hasznos tanácsok

- ! • NE PRÓBÁLKOZZON az ülés szétszerelésével, módosításával vagy bármilyen kiegészítésével. A garancia megszűnik, ha nem eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használ.
- NE TEGYEN semmilyen tárgyat, pl. párnát vagy takarót a gyermekülés alá magasításként. Baleset esetén így nem tudja az ülés a gyermek megfelelő védelmet biztosítani.
- Sose hagyja gyermekét őrizetlenül az ülésben!
- FIGYELMEZTETÉS: Az autó valamennyi utasa legyen tisztában azzal, hogy baleset esetén a gyermeket hogyan lehet az ülésből eltávolítani.
- Az üres gyermekülést is szorosan rögzíteni kell a járműben.
- Győződjön meg róla, hogy a csomagok és egyéb tárgyak megfelelően vannak-e rögzítve! A rögzítetlen csomagok balesetkor felnőttekben és gyerekekben komoly sérüléseket okozhatnak.
- Sose használja az ülést huzat nélkül. A huzatnak biztonsági szerepe is van, és kizárólag BeSafe huzattal cserélhető.
- A huzat alatt EPS hab van (habosított polisztirol lemez) Ne nyomja, vagy húzza erősen a lemezt, mert ezzel kárt tehet benne.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret; ezek károsíthatják az ülés szerkezetének anyagát.
- A BeSafe nem javasolja gyermekülések másodkézből való adás-vételét.
- A használati útmutatót tartsa az üléssel egy helyen, a későbbi használat során szükség lehet rá.
- NE helyezze otthon az ülést asztalra, vagy munkalapra, mindaddig, amíg gyermeke benne ül.

Gyakorlati tanácsok

Amikor a gyermekülést beköti az autóba, ellenőrizzen minden felületet, amellyel a gyermekülés a belső térben érintkezhet. Javasoljuk a (BeSafe) védőhuzat használatát a szakadások, foltok, elszíneződések elkerülése érdekében.

Garancia

- Valamennyi BeSafe termék körültekintő tervezés, gyártás és tesztelés eredménye. Teszt-laboratóriumunkban rendszeresen teszteljük mind a négy, folyamatosan gyártott BeSafe gyermekülést. Ezen felül független intézmények is tesztelik termékeinket.
- Ha a vásárlást követő 24 hónapon belül a termék - a huzat és a biztonsági övek kivételével - anyaghiba vagy gyártási hiba miatt hibásnak bizonyulna, kérjük, juttassa azt vissza a vásárlás helyére.
- A garancia-követelés joga csak akkor érvényes, ha az ülést rendeltetésszerűen és körültekintéssel használták. Keresse fel az eladót, aki eldönti, hogy vissza kell-e küldeni a terméket a gyártóhoz javítás céljából. Csere vagy visszafizetés nem igényelhető. A jótállási idő nem hosszabbodik meg a javítás által.
- A garancia érvényét veszti, ha nincs meg a blokk/számla; ha a hibát a nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használat okozta, ha a hibát rongálás, helytelen használat vagy gondatlanság okozta.

B102-8240
N2002190



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]